

PRT-07

El Punto Recto que une tensión y armonía



BASIC

Descripción


Toldo con abatimiento frontal de los brazos y con un sistema de tensión que mejora las tradicionales instalaciones de Punto Recto, permitiendo soportar mejor el viento sin deformación. Su característica más destacada es la tecnología de sus brazos, que aporta ventajas técnicas y estéticas al sistema, como evitar la erosión del lacado, aumentar la vida útil del toldo, etc.

Ideal para instalar

- En ventanas
- En ventanales
- En balcones de gran variedad de dimensiones

Dimensiones

- Soporte 3 agujeros
- Soporte Microbox

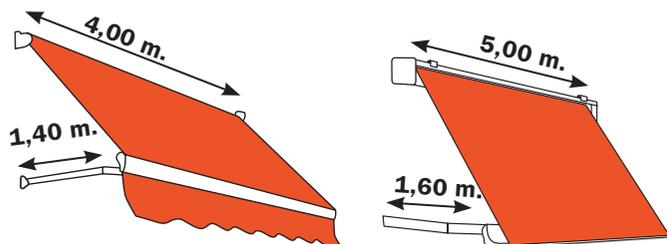

Sujeción

- Frontal
- A techo
- Entreparedes

Sistema de transmisión de la tensión

Los brazos PRT-07 cuentan con el sistema de transmisión interna de la tensión mediante la cinta plana y flexible ART SYSTEM, que alarga notablemente la vida útil del toldo.

El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida que el toldo se va enrollando, a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias cuando el toldo está recogido.



Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado



Acabados

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable



Características técnicas

| Dimensiones (mm.) | |
|-------------------|---------|
| Frontal | A techo |
| | |

| Salida máxima según líneas máximas | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------|
| Ø Tubo enrollado | Soporte de 3 agujeros | Microbox |
| Ø 50 | 1,40 m. | 1,40 m. |
| Ø 60 | 1,40 m. | 1,40 m. |
| Ø 70 | 1,40 m. | 1,40 m. |

| Grados de inclinación | |
|-----------------------|-----------------|
| Montaje frontal | Montaje a techo |
| | |

| Líneas máximas | | |
|------------------|-----------------------|----------|
| Ø Tubo enrollado | Soporte de 3 agujeros | Microbox |
| Ø 50 | 3,00 m. | 3,00 m. |
| Ø 60 | 4,00 m. | 4,00 m. |
| Ø 70 | 4,00 m. | 5,00 m. |

| Capacidad máxima enrollado lona según línea máxima | | |
|--|-----------------------|----------|
| Ø Tubo enrollado | Soporte de 3 agujeros | Microbox |
| Ø 50 | 3,00 m. | 3,00 m. |
| Ø 60 | 3,00 m. | 3,00 m. |
| Ø 70 | 3,00 m. | 3,00 m. |

Destaca por

- La transmisión interna de la tensión, gracias al sistema ART SYSTEM.
- Su versatilidad, ya que su placa es apta para los dos tipos de fijación permitiendo la instalación tanto frontal como entreparedes. Además, contempla la posibilidad de añadir el cofre Microbox 300, sumando a sus prestaciones la capacidad de autoprotección de la lona y del propio sistema.
- Su cuidada estética, ya que todos sus componentes están diseñados para ofrecer un conjunto de gran elegancia y armonía.
- La facilidad de instalación, sencilla y cómoda.

