




COMPLET PRO -350

El soporte pensado por y para profesionales

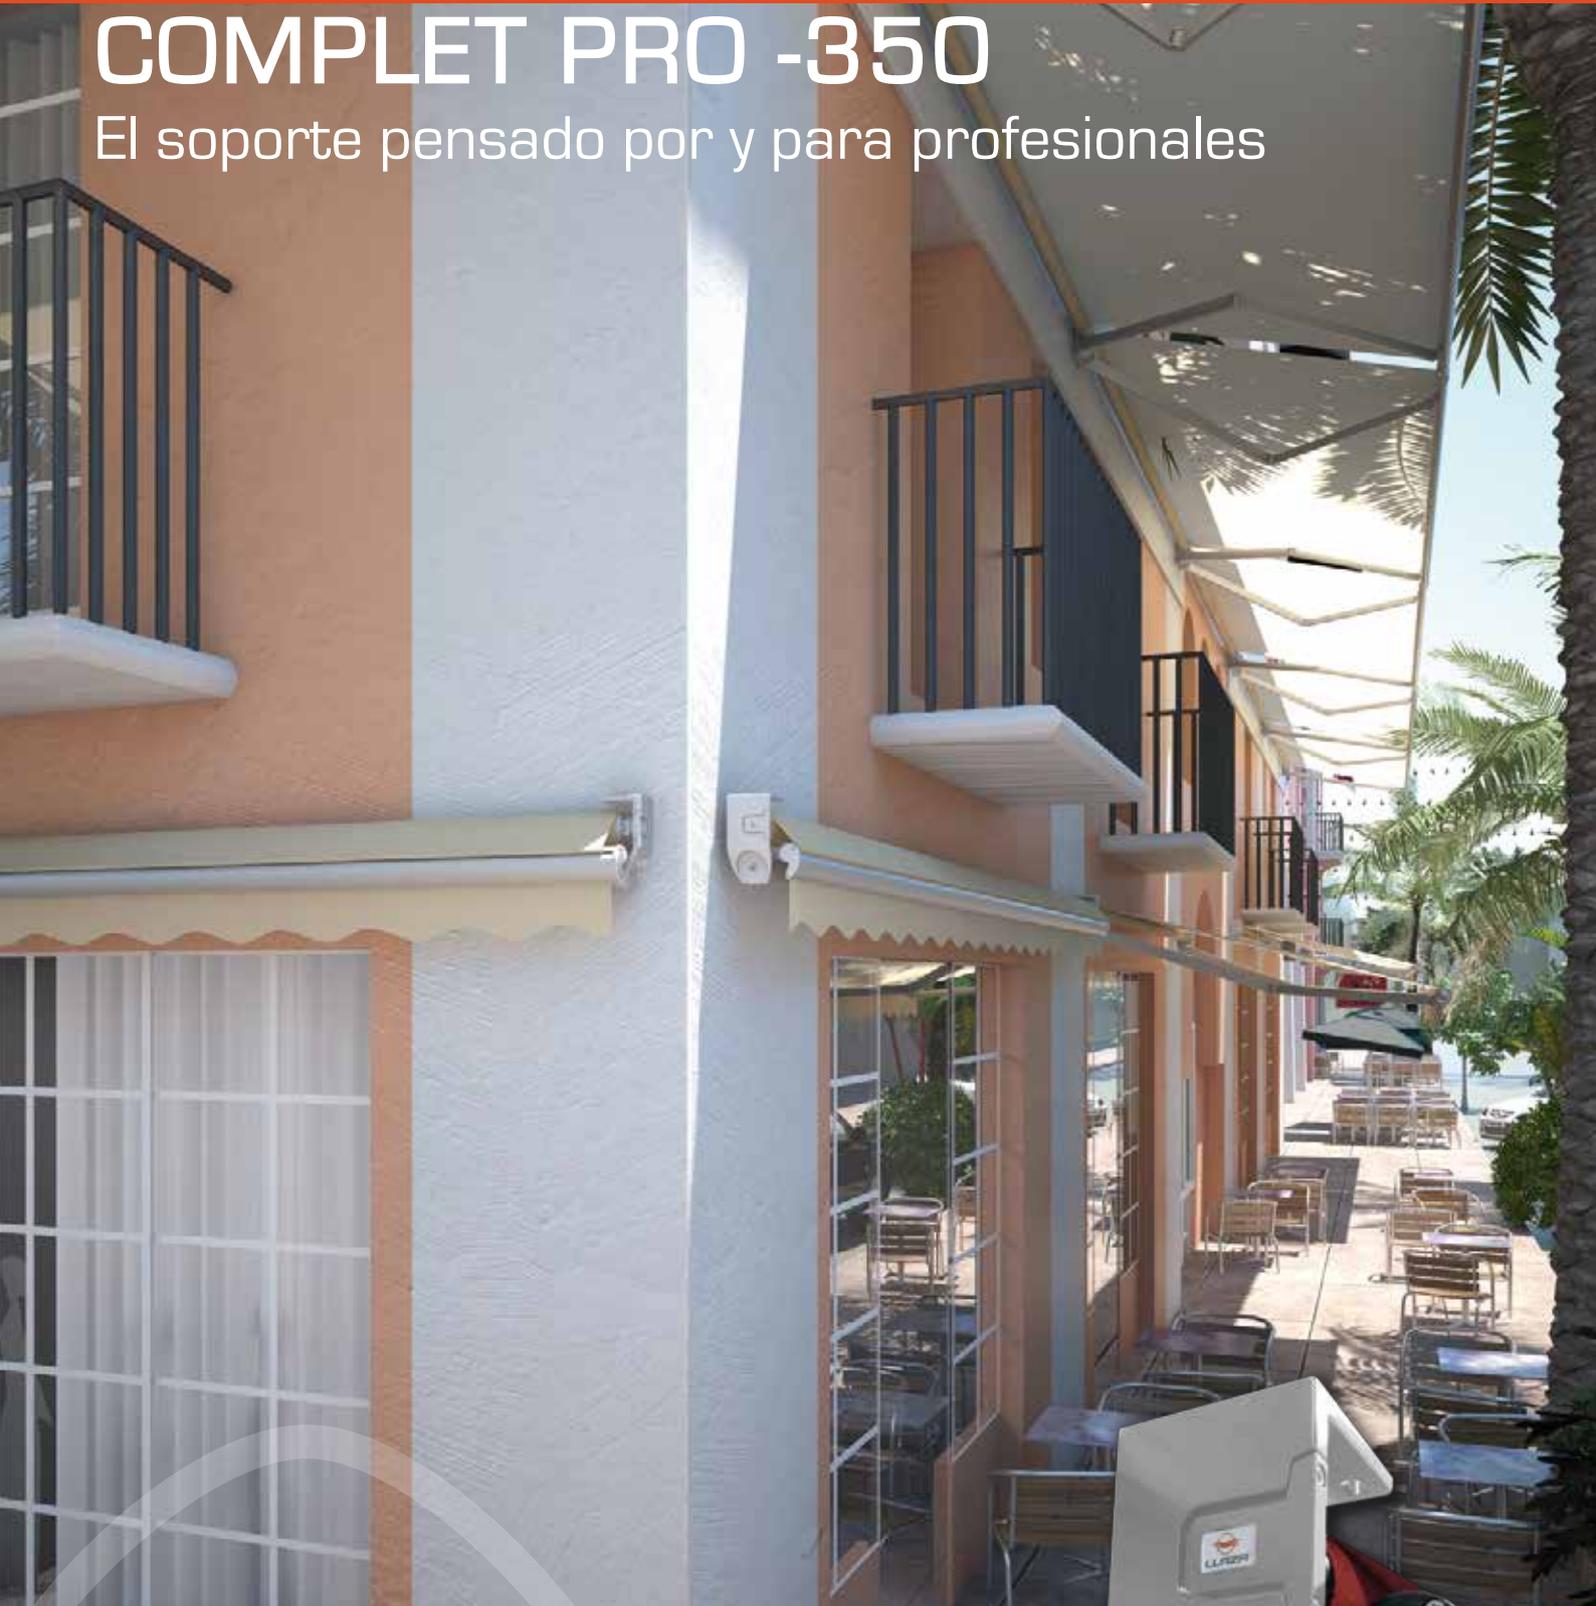

COMPLET PRO - 350

Descripción

El soporte Complet Pro-350 reúne las cualidades más valoradas por los profesionales. Pensado por y para ellos, incorpora prestaciones prácticas y avanzadas para poder hacer instalaciones con gran rapidez y seguridad.

Su doble regulación permite fijar el paralelismo del brazo con un fácil acceso al espárrago interno de la tapeta. En cuanto a la inclinación del conjunto Complet Pro-350 facilita un rango de 0 a 85° a través de un sistema fiable y preciso de doble pivote.

Su estructura 100% metálica, consigue un aspecto de color uniforme y elegante. Esta peculiaridad le hace especialmente fuerte, con lo que puede ofrecer líneas de hasta 6 metros, sin necesidad de soportes intermedios, y salidas hasta 3,50 m.

La introducción del grupo de enrollado se hace por medio de un sistema de cassette lateral que sustenta el conjunto mientras se realiza la fijación definitiva.

Compacto y con un look muy atractivo, este soporte es ideal para instalaciones en terrazas y balcones tanto frontal, como a techo o entre-paredes.

Destaca por:

- Segura y fiable doble regulación de la alineación de los brazos y la inclinación del conjunto.
- Medidas de retención de elementos para evitar la caída de tornillería mientras se realiza la instalación.
- El sistema de cassette con auto-sustentación del grupo de enrollado para poder continuar el montaje de manera más cómoda y segura.
- Diseño funcional: de líneas rectas y compactas se adaptan a todos los estilos de fachada.
- Look equilibrado ya que al ser 100% metal no tiene elementos de plástico que afecten la uniformidad de color.

Sistema de tensión

El soporte Complet Pro-350 es compatible con los brazos



ART 350: Incorporan el sistema de transmisión de interna ART SYSTEM, compuesto por una cinta plana y flexible que mejora la transmisión y alarga la vida del conjunto.



ONYX - ONYX LUX: Transmisión por cinta, con un perfecto equilibrio de fuerza, resistencia y flexibilidad en la ejecución de las maniobras. Diseñado para que la lona nunca llegue a rozarse con los codos del brazo.

La versión LUX incorpora una ranura con difusor para integrar iluminación por led.



SPLENDOR 400: Óptima tensión gracias a su sistema autoadaptable y con rodamientos de bolas en la articulación.

La ocultación total de los elementos de transmisión en el codo consigue un aspecto compacto, elegante y exclusivo.

Ideal para instalar



Balcones



Terrazas

COMPLET PRO - 350

Características técnicas


Líneas máximas según salida (m)
con brazos splendor 400 / art 350.

BRAZO SALIDA (m)

3,50

5,50

Dimensiones / Dimensions (mm)

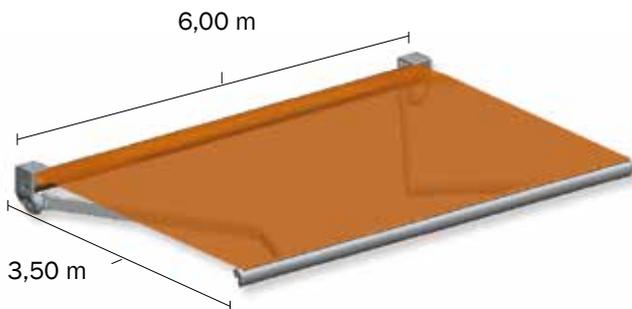

Grados de inclinación

0° a 85°

Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado

Acabados

Lacado según normativa QUALICOAT
Tornillería de acero inoxidable

Sujeción

- Frontal
- A techo
- Entre paredes

Complementos



Tejadillo Galaxia



Sombrex-System



Kit brazos cruzados
(aproximadamente)

LÍNEA MÍNIMA CON 2 BRAZOS

Salida (m)	Máquina interior	Motor Máquina exterior
1,50	1,95 m.	2,00 m.
1,75	2,20 m.	2,25 m.
2,00	2,45 m.	2,50 m.
2,25	2,70 m.	2,75 m.
2,50	2,95 m.	3,00 m.
2,75	3,20 m.	3,25 m.
3,00	3,45 m.	3,50 m.
3,25	3,70 m.	3,75 m.
3,50	3,95 m.	4,00 m.

TABLA DE SELECCIÓN DE MOTORES

	SALIDA BRAZOS			
	1,50 - 2,25	2,50 - 2,75	3,00 - 3,25	3,50
TUBO Ø 70 mm	50 Nm	50 Nm		
TUBO Ø 80 mm		55 Nm		

Observa este modelo en Realidad Aumentada en la App Fotostyle360®



LLAZA WORLD, S.A. Tramuntana, 1 Pol. Ind. Roques Roges 43460 ALCOVER- Spain

T. +34 977 990 600

info@llaza.com

F. +34 977 990 610

export@llaza.com



www.llaza.com



Fotostyle360®

www.fotostyle360.com

Available on the iPhone
App Store

Google play

