

DUOX

El toldo doble Monobloc






- El sistema Monobloc se utiliza para los dos toldos de la estructura con un solo tubo enrollable.
- Estructura muy estable gracias a las uniones angulares reforzadas, que la hacen más fiable y duradera, incluso en los tamaños más grandes.
- Puede dejarse fijado al suelo durante todo el año, u opcionalmente desmontarse según la época del año.
- Su sistema de bloqueo antiviento evita que los brazos se desplacen hacia arriba en caso de corrientes de convección.
- Acabado muy versátil, con o sin sistema de protección de la tela.



- Sistema de refuerzo que ayuda a estabilizar la instalación durante los trabajos de montaje y aumenta su resistencia.
- Fácil instalación gracias a la eficaz configuración de las piezas integrantes.

Dimensiones máximas (m)

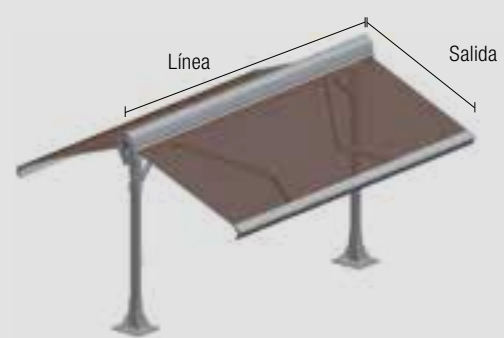

Nº Brazos	Línea máx.	Salida máx.
2	6,00	3,00 + 3,00

Accionamiento

- ☒ Manual
- ☒ Motorizado
- ☒ Automatizado

Sujeción

-  Superficie
-  Empotrado

Posibilidades de iluminación

- ☐ Perfil cofre | Cassette profile
- ☐ Perfil frontal | Front profile
- ☒ Brazos (Onyx Lux) | Arms (Onyx Lux)

Recommendation: always use a motor for projections over 2,00 m

Complementos



Faldón fijo

Acabados

Lacado según normativa QUALICOAT
Tornillería de acero inoxidable
Brazos con lacado integral

Instalaciones habituales

- Terrazas 
- Grandes terrazas 
- HORECA 
- Outdoors 

Classificación

Normativa UNE-EN 13561:2015



Viento
Hasta 28 km/h



Durabilidad
Mín.10.000 maniobras

Recomendado con brazos

LLAZA-ONYX System



- Onyx-400
- Onyx Lux-400


Compatible con brazos




Onyx-400
Onyx Lux-400
Splendor-400

Cotas (mm)

Dimensiones con Texpro




Dimensiones sin Texpro




Texpro: Semicofre opcional para protección del tejido


Pie empotrado




Pie cuadrado

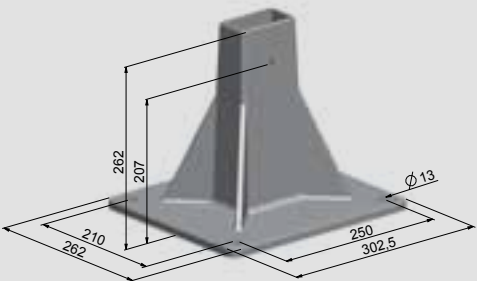

Pie superficie

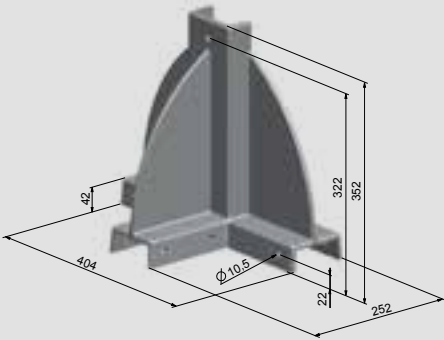

Grados de inclinación



Líneas mínimas para brazos recomendados (m)

Salida	Línea mínima
	2 Brazos
1,50 + 1,50	2,80
1,75 + 1,75	3,05
2,00 + 2,00	3,30
2,25 + 2,25	3,55
2,50 + 2,50	3,80
2,75 + 2,75	4,05
3,00 + 3,00	4,30

Dimensiones máx. para tejidos recomendados (con Texpro) (m)

Línea x salida		2 Brazos
RECAORIL	RECACRIL	6,00 x 3,00
	RECSYSTEM	6,00 x 3,00
	RECWATER	4,75 x 2,50
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 2,50
	RecScreen 6000 - 2%	4,50 x 2,50
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 2,50
	RecScreen RAINLESS	4,75 x 2,50
PVC	RECAFLEX PRO	4,75 x 2,50





mk@llaza.com
export@llaza.com
T. +34 977 990 600
F. +34 977 990 610

www.llaza.com

LLAZA WORLD, S.A.
Tramuntana, 1
Pol. Ind. Roques Roges
43460 ALCOVER — Spain